



# TMT-9000S

## 热魔智能电烙铁系统





### TMT-9000S

**ESD SAFE LEAD FREE**

TMT-9000S 是采用居里温度控制技术的一款智能烙铁，输出功率随焊点所需吸收热能量大小瞬间完成自动调节同时满足元器件，电路板的热敏感性要求。

- ▶ 居里温度控制技术确保烙铁头回温快和高效焊接性能
- ▶ 13.56MHz 工作频率，主机带 LCD 显示输出功率
- ▶ 双输出口
- ▶ 烙铁头无须校准，操作员无需培训
- ▶ 没有额外加热体耗材

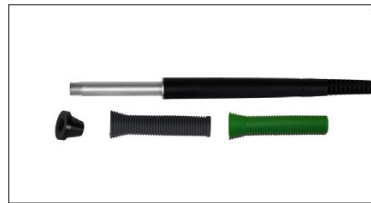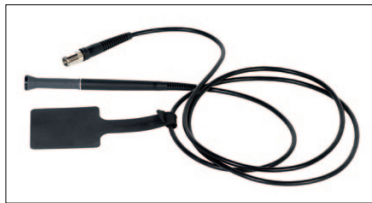

### TMT-9000S 参数表

输入电压:	TMT-9000PS-1	100-110 VAC
	TMT-9000PS-2	220-240 VAC
表面电阻率:		$10^5 - 10^9 \Omega/\text{sq}$
焊嘴对地电位:		<2mV
焊嘴对地电阻:		<2 Ohms
闲置温度稳定性:		+/- 1.1 °C (2 °F)
最高内部温度:		50 °C (122 °F)
保险丝:	TMT-9000PS-1	250V 1A "Slo-Blo"
	TMT-9000PS-2	250V 0.5A "Slo-Blo"
输出功率(最大):		40 瓦
输出频率:		13.56 MHz
尺寸 (宽 x 高 x 长):		212mm x 118mm x 132mm
重量:		3.47 KG
液晶显示尺寸:		60mm x 16mm
输入频率:		50/60 Hz

### 装箱单

TMT-9000PS	主机电源系统
SHH-1	烙铁手柄支架
SHP-1	烙铁手柄
RMP-1	烙铁头拆卸垫
SG-1-GR	烙铁手柄绿色护套
SG-1-GY	烙铁手柄灰色护套
BC-1	铜丝球
SPG-1	不含硫化物海绵
M7CH176	标配烙铁头

### 产品安全认证标识



\*Tested & certified by TUV-SUD

THE THERMALTRONICS