



TMT-9000S

熱魔智能電烙鐵系統




TMT-9000S

ESD SAFE **LEAD FREE**

TMT-9000S 是採用居裡溫度控制技術的一款智能烙鐵，輸出功率隨焊點所需吸收熱能量大小瞬間完成自動調節同時滿足元器件，電路板的熱敏感性要求。

- ▶ 居裡溫度控制技術確保烙鐵頭回溫快和高效焊接性能
- ▶ 13.56MHz 工作頻率，主機帶 LCD 顯示輸出功率
- ▶ 雙輸出口
- ▶ 烙鐵頭無須校准，操作員無需培訓
- ▶ 沒有額外加熱體耗材

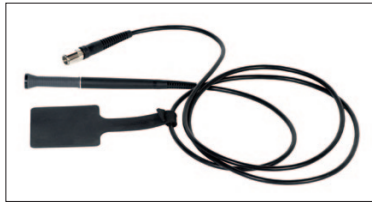

TMT-9000S 參數表

輸入電壓:	TMT-9000PS-1	100-110 VAC
	TMT-9000PS-2	220-240 VAC
表面電阻率:		$10^5 - 10^9 \Omega/\text{sq}$
焊嘴對地電位:		<2mV
焊嘴對地電阻:		<2 Ohms
閒置溫度穩定性:		+/- 1.1 °C (2 °F)
最高內部溫度:		50 °C (122 °F)
保險絲:	TMT-9000PS-1	250V 1A "Slo-Blo"
	TMT-9000PS-2	250V 0.5A "Slo-Blo"
輸出功率(最大):		40 瓦
輸出頻率:		13.56 MHz
尺寸(寬 x 高 x 長):		212mm x 118mm x 132mm
重量:		3.47 KG
液晶顯示尺寸:		60mm x 16mm
輸入頻率:		50/60 Hz

裝箱單

TMT-9000PS	主機電源系統
SHH-1	烙鐵手柄支架
SHP-1	烙鐵手柄
RMP-1	烙鐵頭拆卸墊
SG-1-GR	烙鐵手柄綠色護套
SG-1-GY	烙鐵手柄灰色護套
BC-1	銅絲球
SPG-1	不含硫化物海綿
M7CH176	標配烙鐵頭

產品安全認證標識



*Tested & certified by TUV-SUD

THE THERMALTRONICS